




共通事項	
コンクリート設計基準強度	24 N/mm ²
鉄筋 (D13、D16)	SD295
鉄筋 (D19、D22)	SD345
内部摩擦角	30°
摩擦係数	0.5
長期必要地耐力	80 kN/m ²

- ・設計基準強度： $F_c = 24 \text{ N/mm}^2$
- ・継手長さ：35D
- ・鉄筋かぶり：60以上確保すること。

※擁壁施工に際し、キャスボル測定にて地耐力を確認し、必要地耐力を満たさない場合は地盤改良等の措置を検討し開発変更許可を申請すること。
又、関係諸官庁に測定結果書を提出すること。

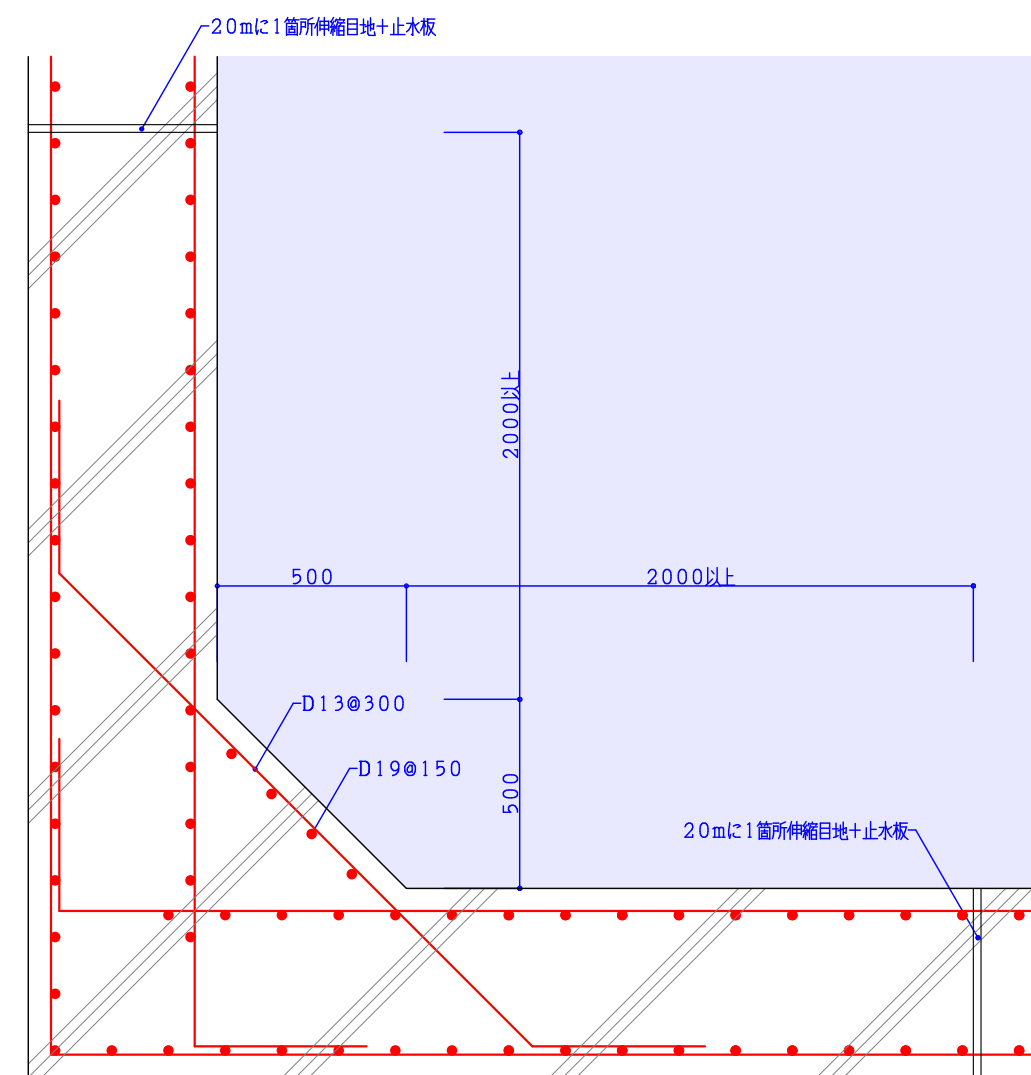